

Cabezal Stripper CS 5000

para cosecha de algodón



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS CS - 5000

Transporte

Acoplado a la máquina o en carro

Datos de trabajo

Sist. de recolección
Sist. de limpieza
Ancho de trabajo
Velocidad de trabajo
Capacidad de cosecha
Potencia mínima
Peso aprox

Puntones despojador
Cil. sector dentado y cepillos despojador
5 Mts
6 Km/Hs (recomendado)
9000 KGs/Hs (dependiendo cond. cult.)
12 HP
1850 Kgs




Opciones de operación

Regulación hidráulica de altura y ángulo de ataque para la recolección que permite adaptarse a las condiciones del cultivo.

Además el molinete posee accionamiento hidráulico que permite regular en su posición (adelante-atras) y su rotación con funciones de reversa para facilitar la limpieza en momento que pueden producirse atascos.

Las funciones descritas anteriormente son controladas en su totalidad remotamente (desde la cabina del operador) y en tiempo real tantas veces como el operador lo requiera.

Dimensiones generales

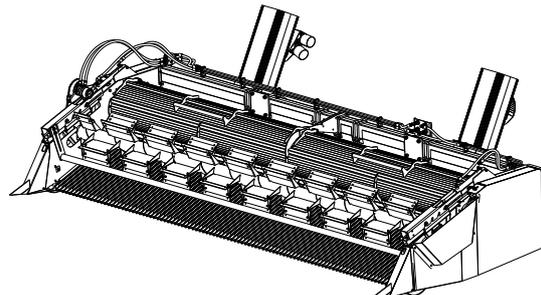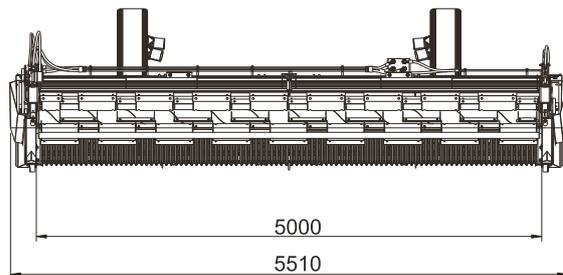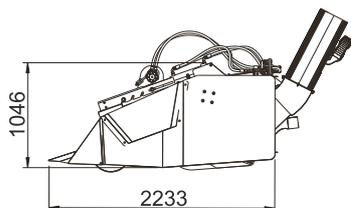

DOLBI

Cabezal Algodonero CS 3500

para cosecha de algodón



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

CS - 3500

Transporte

Acoplado a la máquina o en carro

Datos de trabajo

Sist. de recolección
Sist. de limpieza
Ancho de trabajo
Velocidad de trabajo
Capacidad de cosecha
Potencia mínima
Peso aprox

Puntones despojador
Cil. sector dentado y cepillos despojador
3.5 Mts
7.5 Km/Hs (recomendado)
8000 KGs/Hs (dependiendo cond. cult.)
9 HP
1400 Kgs

Opciones de operación

Regulación hidráulica de altura y ángulo de ataque para la recolección que permite adaptarse a las condiciones del cultivo.

Además el molinete posee accionamiento hidráulico que permite regular en su posición (adelante-atras) y su rotación con funciones de reversa para facilitar la limpieza en momento que pueden producirse atascos.

Las funciones descritas anteriormente son controladas en su totalidad remotamente (desde la cabina del operador) y en tiempo real tantas veces como el operador lo requiera.

Dimensiones generales

